


Ø DN (mm)	L	Ø D	Ø k	Ø d4	b	f	n	Ø d2	H	Ø E	Gewicht (kg)
PN 16											
15	130	95	65	45	14	2	4	14	182	100	4,5
20	150	105	75	58	16	2	4	14	193	100	6
25	160	115	85	68	16	2	4	14	220	135	7,5
32	180	140	100	78	16	2	4	18	235	135	9,5
40	200	150	110	88	16	3	4	18	260	160	13

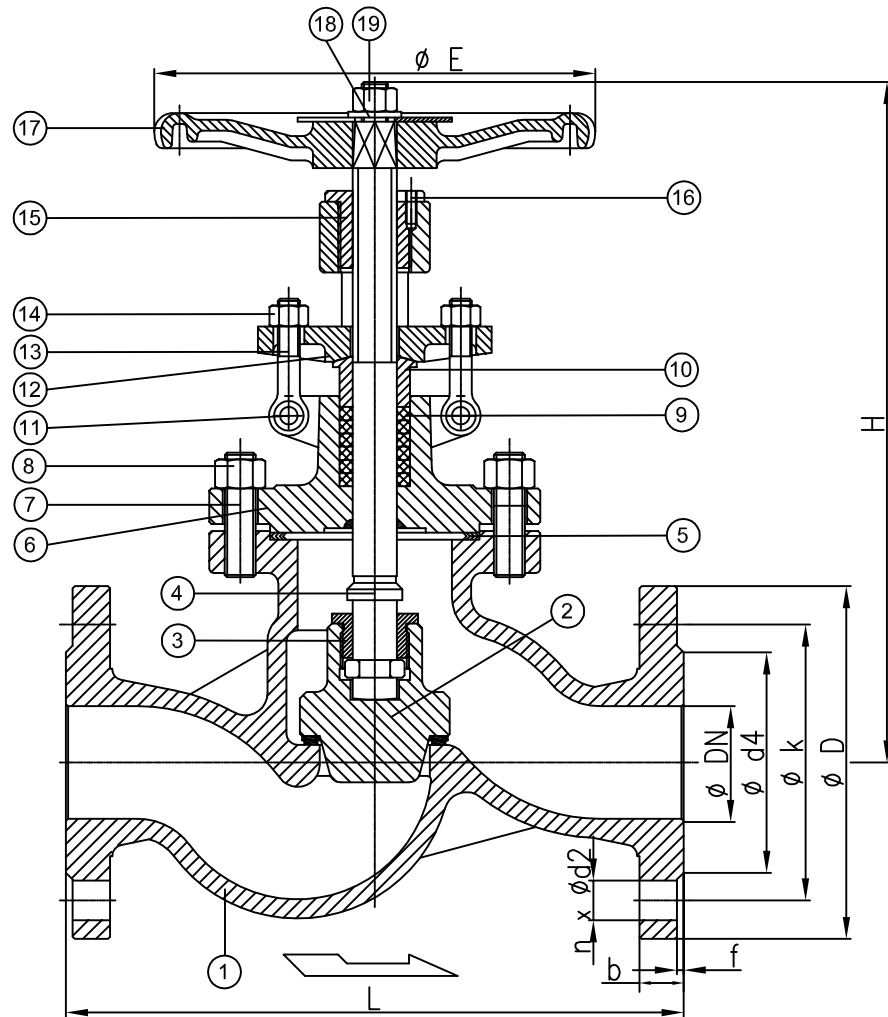

ITEM	Parts name	Bezeichnung	Material
1	Body	Gehäuse	CS-C25N + 13Cr
2	Disc	Kegel	1.0050 + 13Cr
3	Disc Nut	Haltemutter	CS-C25N + 13Cr
4	Stem	Spindel	X20Cr13
5	Bonnet Gasket	Deckeldichtung	Graphite + 304
6	Bonnet	Deckel	GS-C25N
7	Bonnet Bolts	Gewindebolzen	193 B7
8	Body/Bonnet Nuts	Gehäusemuttern	194 2H
9	Stem Packing	Packung	Pure Graphite (99,9%)
10	Gland	Stopfbuchse	X20Cr13
11	Hinge Pin	Stift	1.1181
12	Gland Flange	Stopfbuchsbrille	GS-C25N
13	Eyebolts	Ringschraube	A193 B7/1.7711
14	Gland Nut	Stopfbuchsmuttern	A194 2H/1.1881
15	Stem Nut	Gewindebuchse	A439 D2
16	Pin	Gewindestift	CS
17	Handwheel	Handrad	GGG-40
18	Washer	Unterlegscheibe	CS
19	Handwheel Nut	Handradmutter	CS

Face-to-face dimensions/Baulänge: DIN EN 558-1 Reihe 1		EN 10204	Design by: DZ	Checked by: RS	Date: 31/05/17
Type: Absperrventil Typ ACHAT					
Class/Druckstufe: PN 16		Size/Nennweite: DN 15 - 40			
Flanged ends dimensions/Flanschmaße: DIN 2526		Rev: 0			

kihsco
Valves Europe GmbH