


\varnothing DN (mm)	L	\varnothing D	\varnothing k	\varnothing d4	b	f	n	\varnothing d2	H	\varnothing E	Gewicht (kg)
PN 16											
50	230	165	125	102	18	3	4	18	355	200	17
65	290	185	145	122	18	3	4	18	385	240	23
80	310	200	160	138	20	3	8	18	390	240	30,5
100	350	220	180	158	20	3	8	18	460	280	41
125	400	250	210	188	22	3	8	18	580	360	56,5

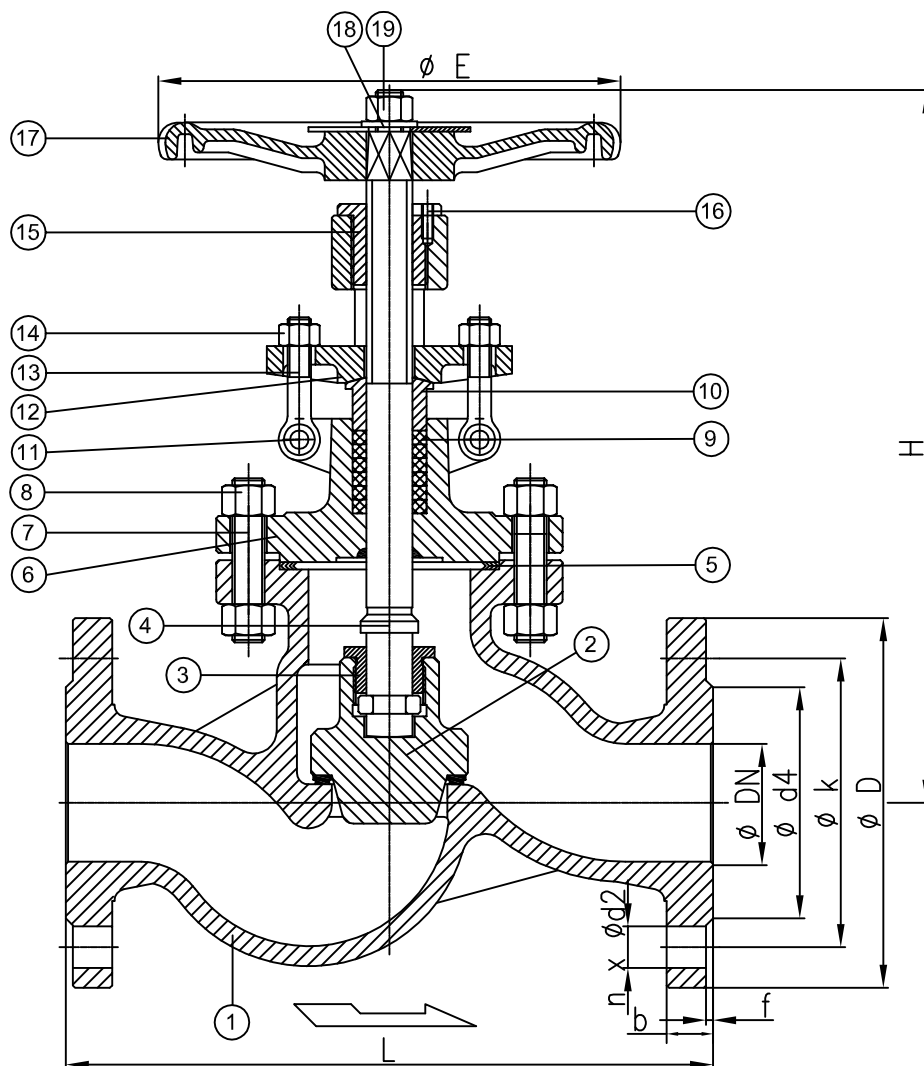

ITEM	Parts name	Bezeichnung	Material
1	Body	Gehäuse	CS-C25N + 13Cr
2	Disc	Kegel	1.0050 + 13Cr
3	Disc Nut	Haltemutter	CS-C25N + 13Cr
4	Stem	Spindel	X20Cr13
5	Bonnet Gasket	Deckeldichtung	Graphite + 304
6	Bonnet	Deckel	GS-C25N
7	Bonnet Bolts	Gewindebolzen	193 B7
8	Body/Bonnet Nuts	Gehäusemuttern	194 2H
9	Stem Packing	Packung	Pure Graphite (99,9%)
10	Gland	Stopfbuchse	X20Cr13
11	Hinge Pin	Stift	1.1181
12	Gland Flange	Stopfbuchsbrille	GS-C25N
13	Eyebolts	Ringschraube	A193 B7/1.7711
14	Gland Nut	Stopfbuchsmuttern	A194 2H/1.1881
15	Stem Nut	Gewindebuchse	A439 D2
16	Pin	Gewindestift	CS
17	Handwheel	Handrad	GGG-40
18	Washer	Unterlegscheibe	CS
19	Handwheel Nut	Handradmutter	CS

Face-to-face dimensions/Baulänge: DIN EN 558-1 Reihe 1		EN 10204	Design by: DZ	Checked by: RS	Date: 31/05/17
Type: Absperrventil Typ ACHAT					
Class/Druckstufe: PN 16		Size/Nennweite: DN 50 - 125			
Flanged ends dimensions/Flanschmaße: DIN 2526					Rev: 0

kihsco
Valves Europe GmbH