


∅ DN (mm)	L	∅ D	∅ k	∅ d4	b	f	n	∅ d2	H	∅ E	Gewicht (kg)
PN 40											
50	230	165	125	102	20	3	4	18	352	200	17
65	290	185	145	122	22	3	8	18	382	280	23
80	310	200	160	138	24	3	8	18	411	280	30,5
100	350	235	190	162	24	3	8	22	480	350	43,5
125	400	270	220	188	26	3	8	26	502	350	63

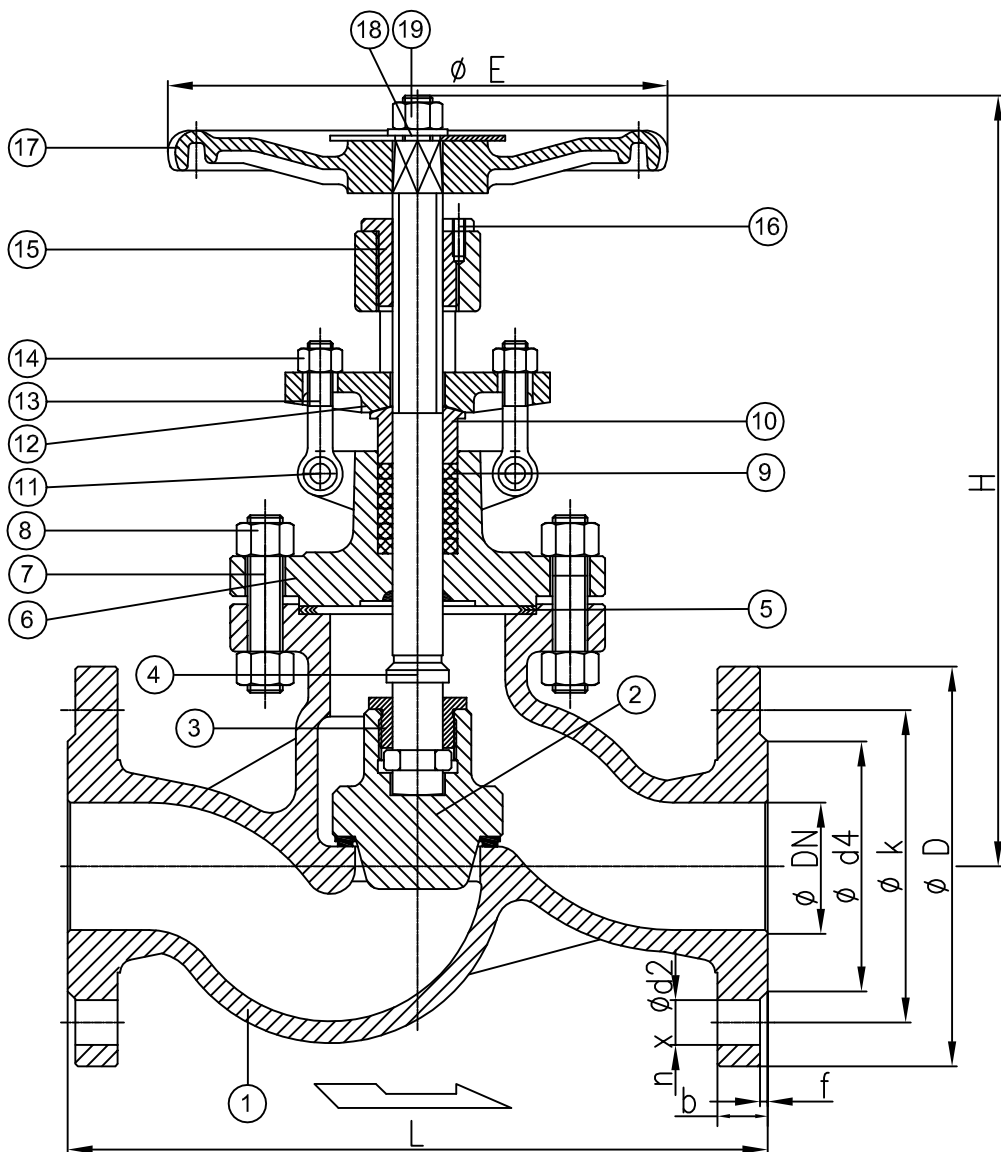

ITEM	Parts name	Bezeichnung	Material
1	Body	Gehäuse	CS-C25N + 13Cr
2	Disc	Kegel	1.0050 + 13Cr
3	Disc Nut	Haltemutter	CS-C25N + 13Cr
4	Stem	Spindel	X20Cr13
5	Bonnet Gasket	Deckeldichtung	Graphite + 304
6	Bonnet	Deckel	GS-C25N
7	Bonnet Bolts	Gewindebolzen	193 B7
8	Body/Bonnet Nuts	Gehäusemuttern	194 2H
9	Stem Packing	Packung	Pure Graphite (99,9%)
10	Gland	Stopfbuchse	X20Cr13
11	Hinge Pin	Stift	1.1181
12	Gland Flange	Stopfbuchsbrille	GS-C25N
13	Eyebolts	Ringschraube	A193 B7/1.7711
14	Gland Nut	Stopfbuchsmuttern	A194 2H/1.1881
15	Stem Nut	Gewindebuchse	A439 D2
16	Pin	Gewindestift	CS
17	Handwheel	Handrad	GGG-40
18	Washer	Unterlegscheibe	CS
19	Handwheel Nut	Handradmutter	CS

Face-to-face dimensions/Baulänge: DIN EN 558-1 Reihe 1		EN 10204	Design by: DZ	Checked by: RS	Date: 31/05/17
Type: Absperrventil Typ ACHAT					
Class/Druckstufe: PN 40		Size/Nennweite: DN 50 - 125			
Flanged ends dimensions/Flanschmaße: DIN 2526				Rev: 0	

**kihsco**  
Valves Europe GmbH