


$\varnothing$ DN (mm)	L	$\varnothing$ D	$\varnothing$ k	$\varnothing$ d4	b	f	n	$\varnothing$ d2	H	$\varnothing$ E	Gewicht (kg)
PN 40											
50	250	165	125	102	20	3	4	18	325	200	25
65	290	185	145	122	22	3	8	18	365	200	38
80	310	200	160	138	24	3	8	18	423	250	45
100	350	235	190	162	24	3	8	22	505	280	64
125	400	270	220	188	26	3	8	26	540	300	82

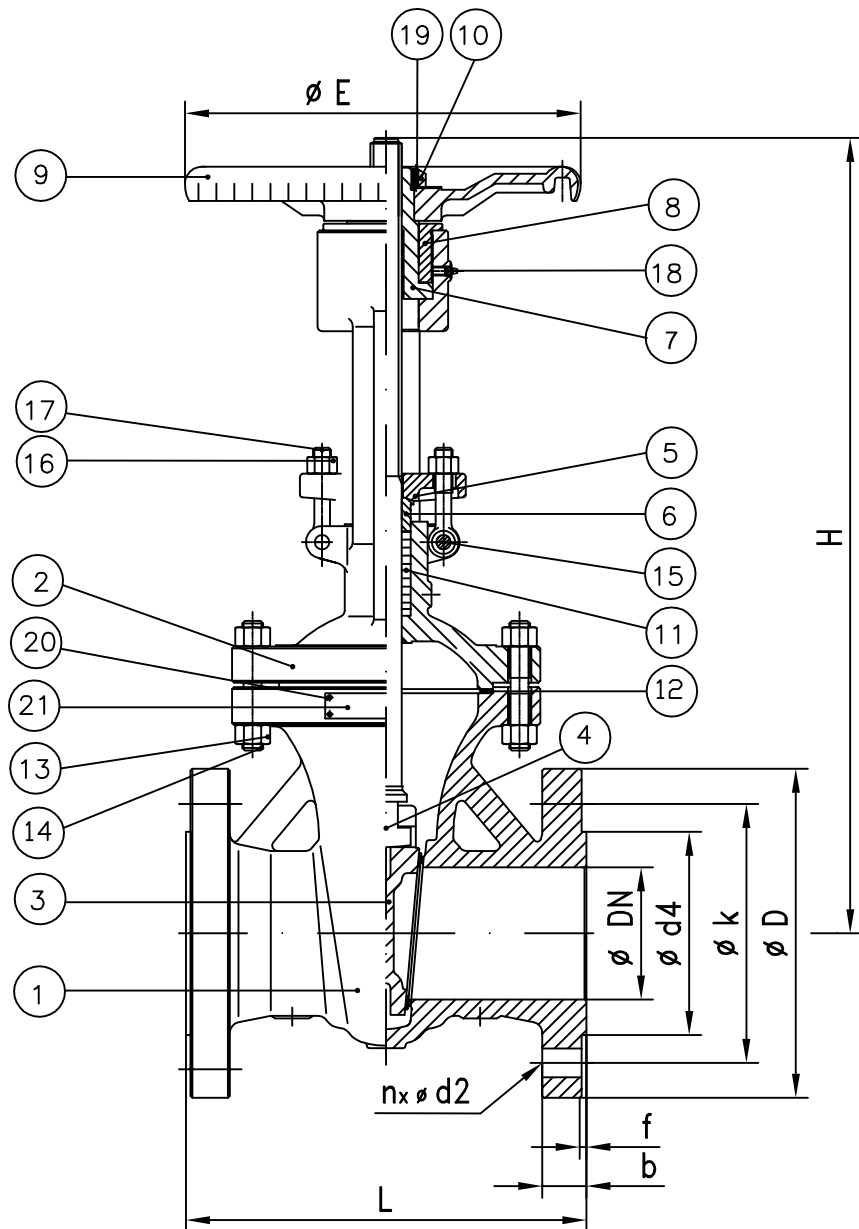

Item	Parts name	Bezeichnung	Material
1	Body	Gehäuse	1.0619+13Cr
2	Bonnet	Deckel	1.0619
3	Wedge	Schieberplatte	1.0619+13Cr
4	Stem	Spindel	X20 Cr13
5	Gland Flange	Stopfbuchsbrille	1.0619
6	Gland	Stopfbuchse	X20 Cr13
7	Stem Nut	Gewindebuchse	0.7660
8	Retaining Nut	Lagermutter	1.1181
9	Handwheel	Handrad	GGG-40
10	Handwheel Nut	Handradmutter	1.1181
11	Stem Packing	Packung	Graphite
12	Bonnet Gasket	Deckel Dichtung	Graphite + 304
13	Body/Bonnet Nuts	Gehäusemutter	A194 2H*
14	Bonnet Bolts	Gewindebolzen	A193 B7*
15	Hinge Pin	Stift	1.1181
16	Gland Nuts	Stopfbuchsmuttern	A194 2H*
17	Eyebolts	Ringschraube	A193 B7*
18	Grease Nipple	Schmiernippel	SS
19	Pin	Gewindestift	CS
20	Grooved Drive Stud	Kerbnagel	SS
21	Nameplate	Typenschild	SS

\*Material acc. AD 2000 available  
Schraubenwerkstoff nach AD 2000 möglich

Face-to-face dimensions/Baulänge: DIN EN 558-1 Reihe 15		EN 10204	Designed by: DZ	Checked by: RS	Date: 24/05/17
Type: Absperrschieber Typ TOPAS					
Class/Druckstufe: PN 40		Size/Nennweite: DN50 - DN125			
Flanged ends dimensions/Flanschmaße: DIN 2526					Rev: 0

**kihsco**  
Valves Europe GmbH